

プラシキ現場写真集

〈プラシキⅠ〉



80t 航空機 190t クレーン車 護岸工事(砂地養生) 雪道養生



災害復旧現場 住宅現場 マンション外溝工事 重機通路



ゴルフ場整備 建築現場車両通路 小学校施設内 狭小地通路

〈プラシキⅡ〉



地鎮祭 住宅現場 来客用駐車場 イベント会場

〈プラシキⅢ〉



作業通路養生



シンガポール空港滑走路拡張

〈芝生〉



黒よりも白、白よりもクリア色の方が、より芝生への影響が少ないです。

プラシキオプション品

〈門型アンカー〉



(地面用)

〈L型連結金具〉



(アスファルト・コンクリート用)

〈平板固定金具〉



(アスファルト・コンクリート用)

〈ハンドリング用取手〉



(運搬用)

※ 販売品は塗装なしになります。




プラシキ関連商品

〈プラシキ自動洗浄装置〉



〈プラシキ格納ラック〉

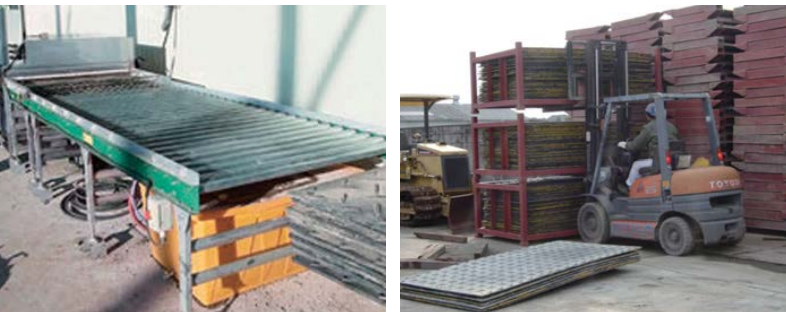

ご注意

- 鉄板と異なり柔軟性があるため、穴や溝蓋としてのブリッジ使用やアウトリガー用の敷き板としては使えません。
- クローラーでの使用は頻度により摩耗が早まります。また、鉄製クローラーで繰り返し旋廻した場合は突起が破損する場合があります。
- 段差や走行時のズレ防止には固定金具をご利用ください。
- 敷板の上での急発進・急停止・急旋回は控え、車両は徐行してください。
- 段差角・碎石・コンクリートガラの上での踏みつけは、表面に傷がつく原因となります。
- 台風及び強風が予想される場合は、敷板が飛ばないようにアンカー等で下地に固定するか、危険が予想される場合には安全確保のため敷板を撤去下さい。
- 「プラシキ」は伊藤忠建機株式会社の登録商標(第4685818号)です。
- 「プラシキ」は米国チェッカーズ社の商品で、アルターナマット工場にて製造しています。
- 他社コピー品にご注意ください。全く性能が異なります。
- 樹脂成型品のため、仕上り寸法や重量には若干の許容差があります。
- 本カタログに記載の仕様が予告なく変更する場合がありますので、ご注文の際にご確認をお願い致します。

お問い合わせ先

伊藤忠 T C 建機株式会社
海外営業部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町
1-13-7 PMO 日本橋室町
TEL.03-3242-2175 FAX.03-3242-5360
URL http://www.icm.co.jp

お問い合わせ先は、下記販売店までどうぞ

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS登録製品

人に優しい高密度ポリエチレン製安全敷板



信頼と実績の国内No.1ブランド
プラシキ® シリーズ
総合カタログ



伊藤忠 T C 建機株式会社

重い敷鉄板とゴムマットを繋ぐヒット商品！

プラシキ® シリーズ

軽い・安全！

軽いので、少人数、短時間で敷設可能。設置・撤去にクレーンを必要としないので作業の危険度が減り、労災防止に寄与します。

輸送コスト削減

超軽量の硬質プラスチック敷板なので、従来の鉄板と比べて輸送コストが安く経済性が向上。輸送時に発生するCO2削減にも貢献します。

地盤になじむ

硬質プラスチック敷板ですが、地盤になじむよう適度な柔軟性を兼ね備えているので、アスファルト、コンクリート、タイル、御影石、インターロッキング等の養生だけでなく、建築や土木現場等における安全・環境対策製品として下地養生や地盤確保等にも活用いただけます。

豊富なサイズとカラーバリエーション

サイズのバリエーションが豊富なので、組み合わせにより、敷地を余すことなく敷設が可能です。
明るい白やクリア色は現場のイメージアップに繋がり、また夜間工事では光の反射により足下が明るくなり、作業者だけでなく一般歩行者の安全対策にも繋がります。



耐久性と復元性を実現

材料に高密度ポリエチレンを使用している為、高い耐久性を実現！
また、材料には耐紫外線素材も添加しており、劣化度、摩耗度も少なく、耐圧強度にも優れています。曲けても復元性にも優れています。



敷設場所や用途によって選べる3つのラインナップ

プラシキⅠ

耐荷重(実績値)120tと業界No.1
汎用性が高く、建築・土木工事の養生に最適！
用途：工事現場、住宅現場、イベント会場、ゴルフ場の車両道路、仮設駐車場、緊急災害用養生資材。宅地、狭小地、粉塵発生防止やインターロッキングの養生にも対応。

プラシキⅡ

表面が点状ブロック付きで
イベントや仮設駐車場に最適！
用途：住宅現場、イベント会場、ゴルフ場等。

プラシキⅢ


表面が細かな縞鋼板模様で現場での歩きやすさを追求！
裏面はズレにくい山型模様のリバーシブルタイプで歩行者安全対策に最適！
用途：工事現場、住宅現場、歩道工事、造園や農作業等。

プラシキⅠ NETIS登録番号：KTK-160010-VE

■ 黒色

■ 白色

■ クリア色

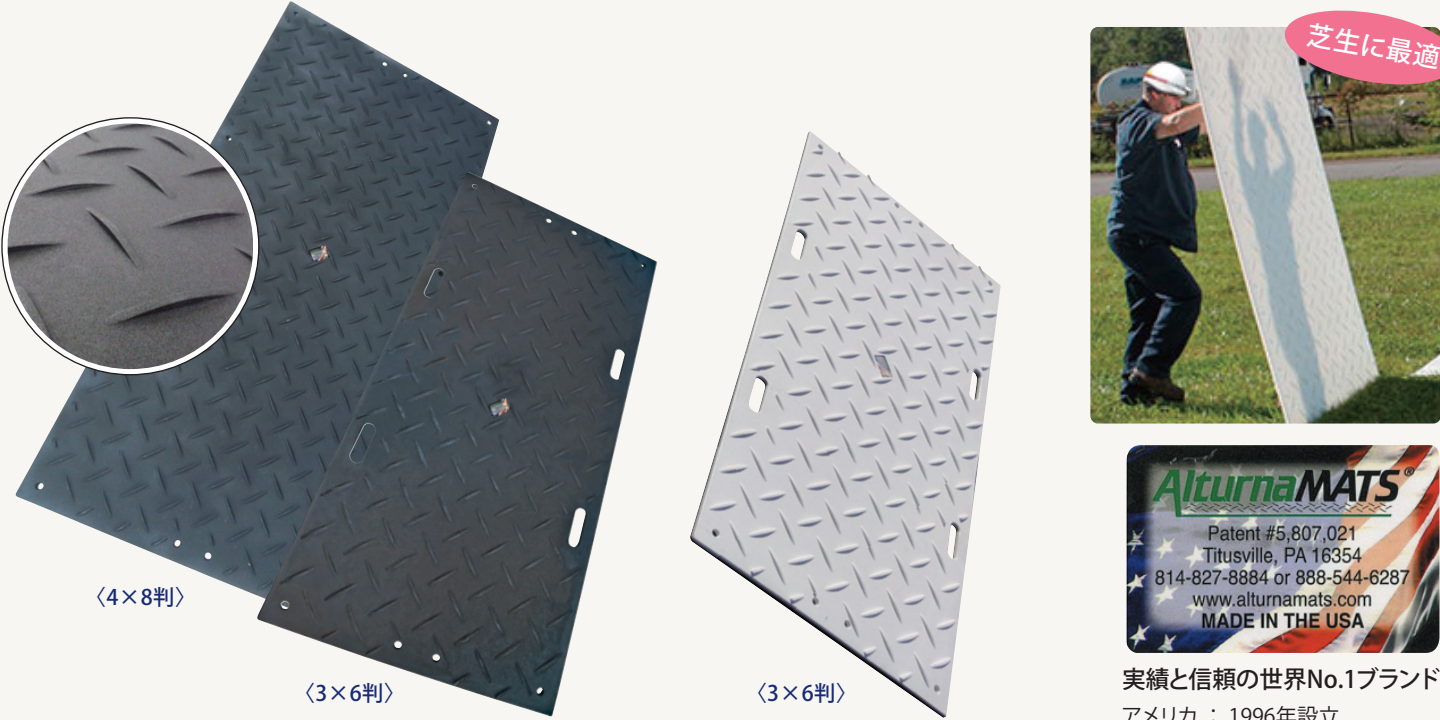

芝生に最適

実績と信頼の世界No.1ブランド
アメリカ：1996年設立
日本：2001年販売開始

臨時ヘリポート

工事現場

仮設駐車場

インターロッキング養生



種類	4×8判	3×8判	3×6判	2×8判
表裏デザイン	両面山付き、片面フラットの2種類			
材質	100%高密度ポリエチレン(リサイクル可能)			
寸法	1,220×2,440mm (約3㎡)	915×2,440mm (約2.2㎡)	915×1,830mm (約1.7㎡)	610×2,440mm (約1.5㎡)
重量	39kg	29kg	23kg	19.5kg
板厚	平均12.7mm			
山の高さ	9.5mm			
耐荷重(実績値)	最大車両重量120t(地盤状況により異なります)			
常用時の外気温の範囲 (使用温度)	-20℃～50℃			
穴の内径と数	22mm ID×16穴	22mm ID×8穴	22mm ID×8穴 (手持用長穴×4)	22mm ID×8穴
基本色	黒色(白色・クリア色は、受注生産となります)			

プラシキⅡ NETIS登録番号：KTK-160010-VE

イベント会場の
養生に最適



種類	4×8判 標準品	3×8判 受注生産品
表裏デザイン	両面点状ブロック付き	
材質	100%高密度ポリエチレン(リサイクル可能)	
寸法	1,130×2,440mm(約2.8㎡)	915×2,440mm(約2.2㎡)
重量	35kg	29kg
板厚	平均12.7mm	
山の高さ	4.5mm	
耐荷重(実績値)	最大車両重量60t(地盤状況により異なります)	
常用時の外気温の範囲 (使用温度)	-20℃～50℃	
穴の内径と数	22mm ID×8穴、手持用長穴×4	
色	白色	

プラシキⅢ

歩きやすく
滑りにくい！



表面が細かな縞鋼板で裏面が山型模様のリバーシブルタイプ。裏面の山型模様は地盤との滑り止め効果を発揮、表面は歩行者が、より歩きやすいデザインになっています。

実績と信頼の世界No.1ブランド
アメリカ：1996年設立
日本：2016年販売開始

種類	4×8判	3×8判	2×8判
表裏デザイン	表面：細かな縞鋼板模様 裏面：プラシキⅠの山型模様		
材質	100%高密度ポリエチレン(リサイクル可能)		
寸法	1,220×2,440mm (約3㎡)	915×2,440mm (約2.2㎡)	610×2,440mm (約1.5㎡)
重量	39kg	29kg	19.5kg
板厚	平均12.7mm		
山の高さ	裏面：9.5mm		
耐荷重(実績値)	最大車両重量120t(地盤状況により異なります)		
常用時の外気温の範囲 (使用温度)	-20℃～50℃		
穴の内径と数	22mm ID×16穴	22mm ID×4穴	22mm ID×8穴
色	黒色、白色、クリア色		

※プラシキⅢは、受注生産品です。