

フラッシュフローバー


FlashFlowBar

FFバー



流れ発光型LEDコーンバー

★夜間視認性 ★誘導機能 ★安全性

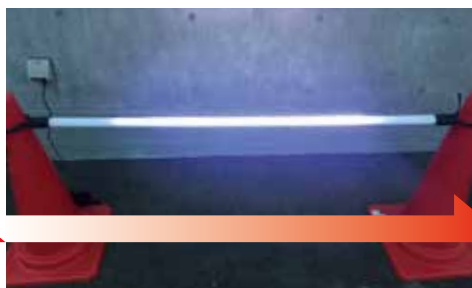

従来品と比較すると

視認性は一目瞭然!



歩行者の通路確保



歩行者の誘導

FFバー の活躍は自由自在!



車両の誘導



開口部の注意喚起

総販売元



伊藤忠建機株式会社
札幌支店

〒060-0003 札幌市中央区北三条西 4-1
TEL (011) 221-1868 / FAX (011) 210-8541 URL <http://www.icm.co.jp>

お問い合わせ先は、下記販売店までどうぞ

FlashFlowBar

フラッシュフローバー本体写真

- 1台の電源で最大6本まで連結使用が可能。
- 流れる方向は本体貼付シールの矢印方向。
- 本体・電源は防雨仕様。
※完全防水ではありませんのでご注意ください。

電源装置本体写真


フラッシュフローバー



【低温動作試験】

低温庫(-15°C)に於けるテスト

- ・24時間後通電 : 異常なし
- ・24時間常時通電 : 異常なし

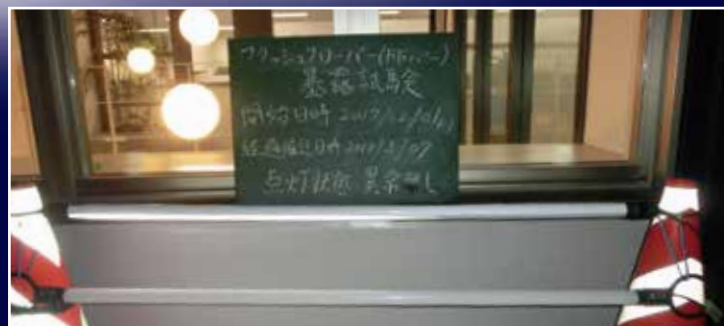

【暴露試験】

開始日: 2017/12/1

経過確認日: 2018/3/7

点灯状態: 異常なし



製品仕様

LED数	78pcs/本	重量	500g/本
光色	白色	使用温度	-10°C~40°C
色温度	6,000~6,500K(ケルビン)	材質	アルミレール+PC(発光部),PP(コーンリング)
入力電圧	DC12V ±10%	保護等級	防雨型
消費電力	約8.5W/本	使用寿命	20,000h 60%照度
本体寸法	1.6m 32.5φ		

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。