


Construction Lift SMART

単相200V／100V電源併用 240kg積載 建設用リフト



搬器 Lサイズ使用

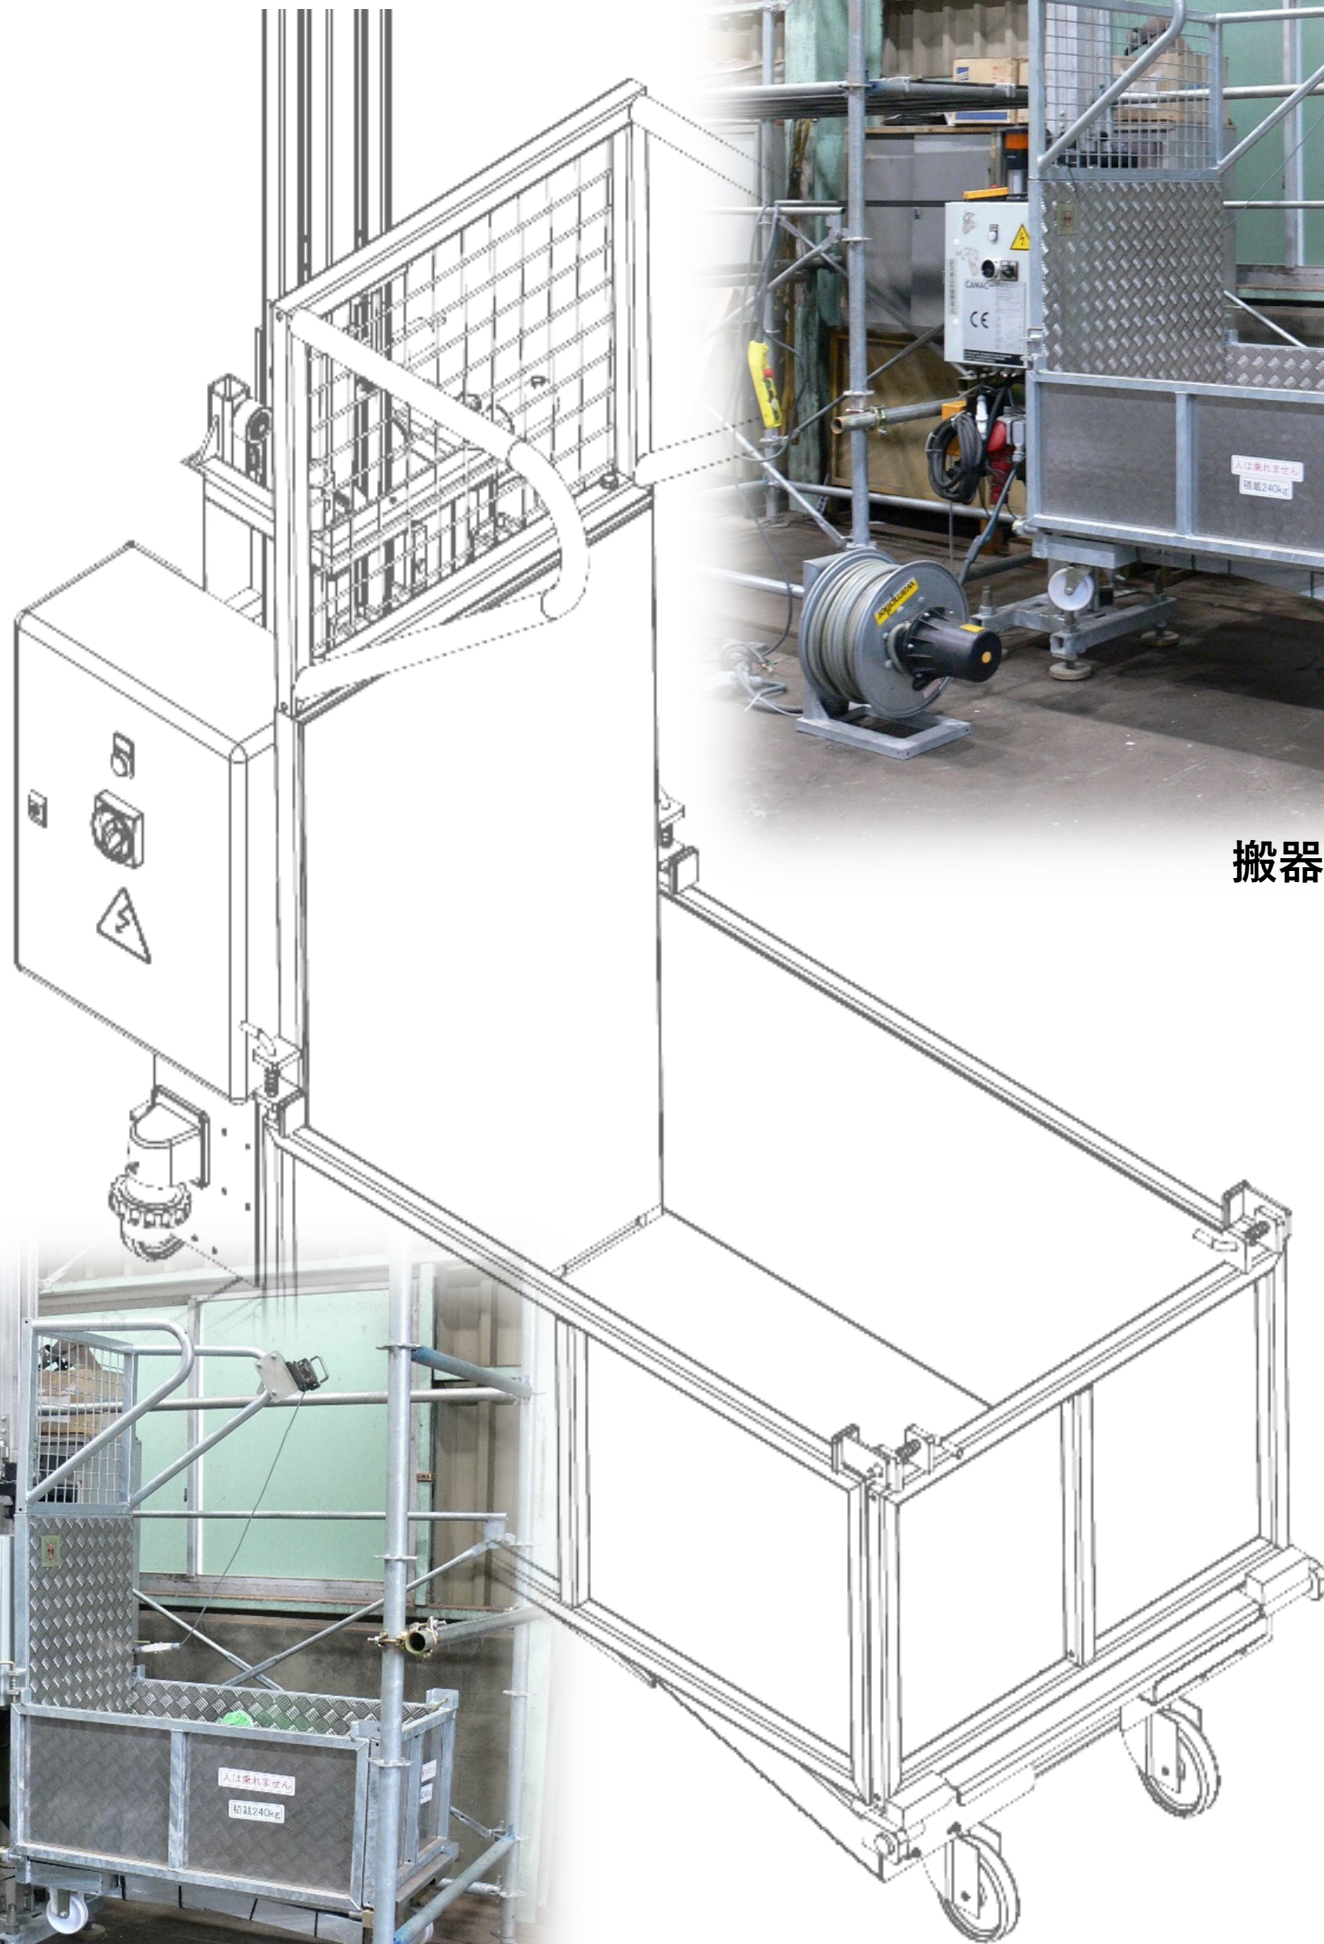

搬器 Sサイズ使用

CAMAC 

MINOR HOISTS S.L.

Av. Francesc Marimon, 138

08292 Esparreguera

Tel. +34 93 777 10 50

Fax. +34 93 777 12 43

e-mail: camac@camacsa.com

www.camacsa.com

BARCELONA (SPAIN)



三方向から
荷物取込み可能




アルミ製マスト
L: 1.5m、18.5kg

操作は有線と無線装置併用




受信機

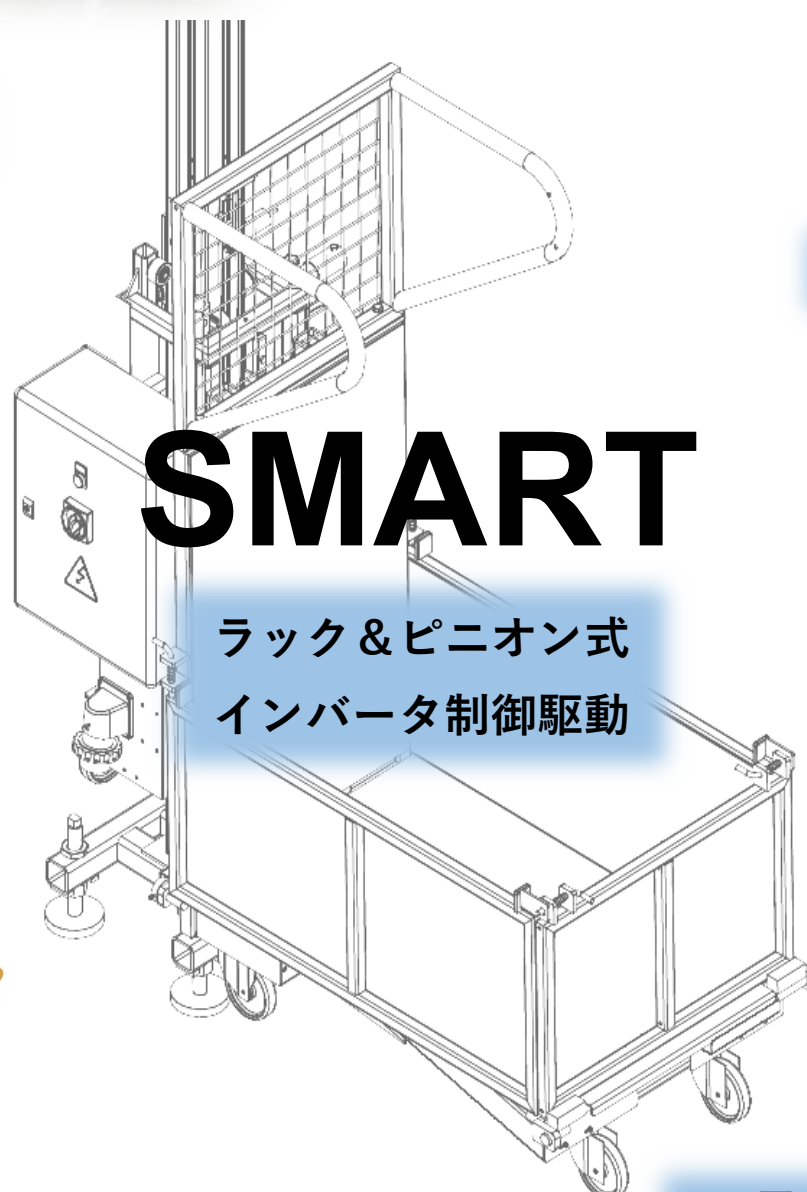

SMART

ラック & ピニオン式
インバータ制御駆動

独自のKEY式ロック装置

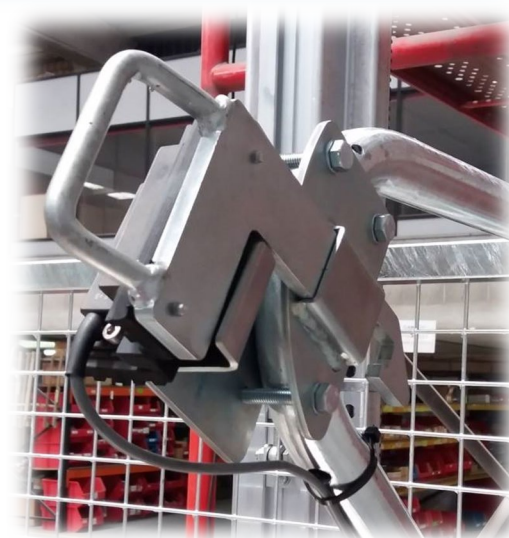

駆動部と搬器にはそれぞれ
キャスターが付いて設置が容易




昇圧機は屋内用につき、
屋外設置時は屋外ボックス使用

100V用昇圧機
(日本製、屋内用)





CAMAC建設用リフト[SMART] 寸法


搬器 Sサイズ使用時

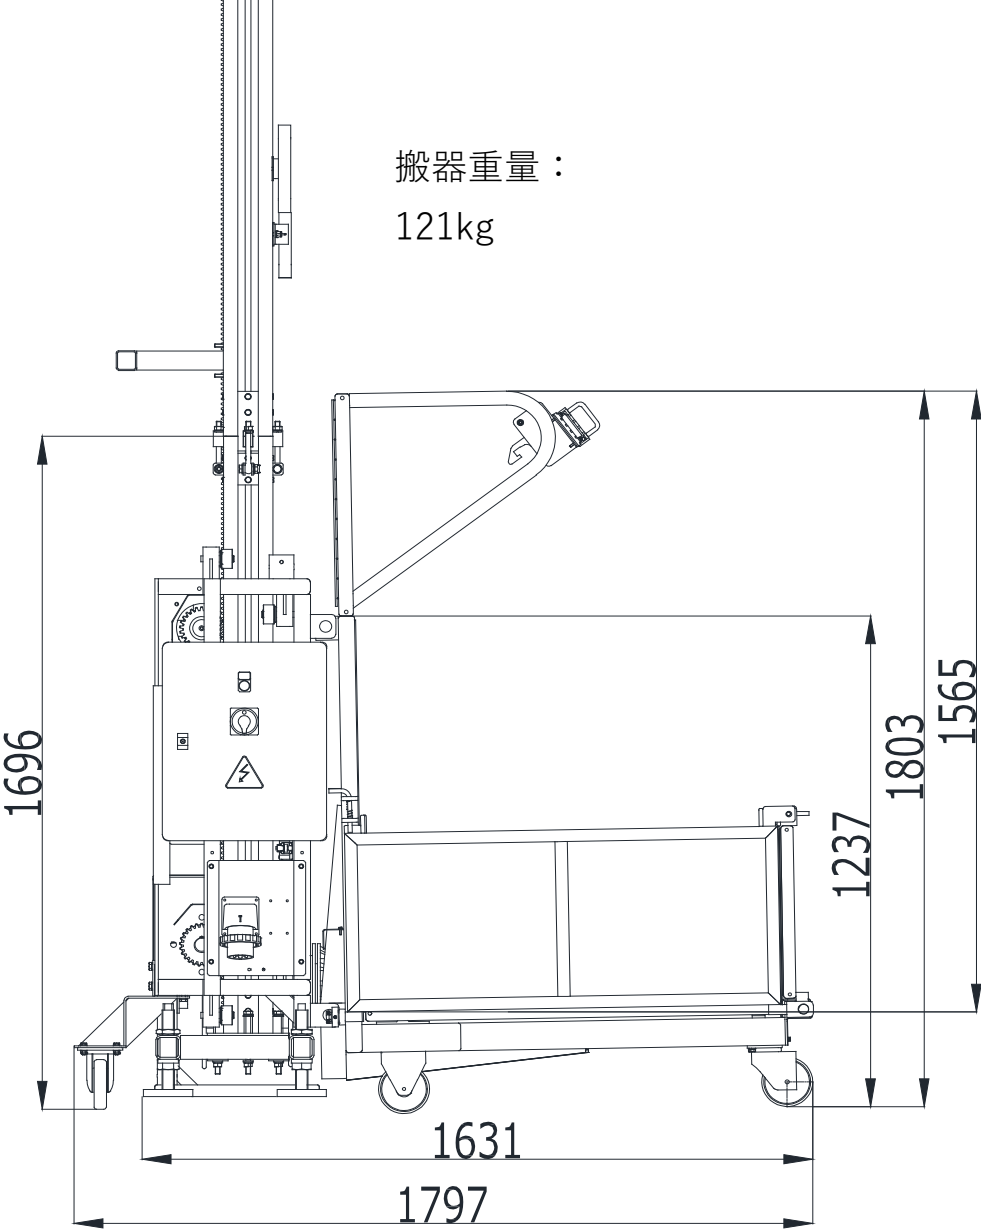

搬器 Lサイズ使用時

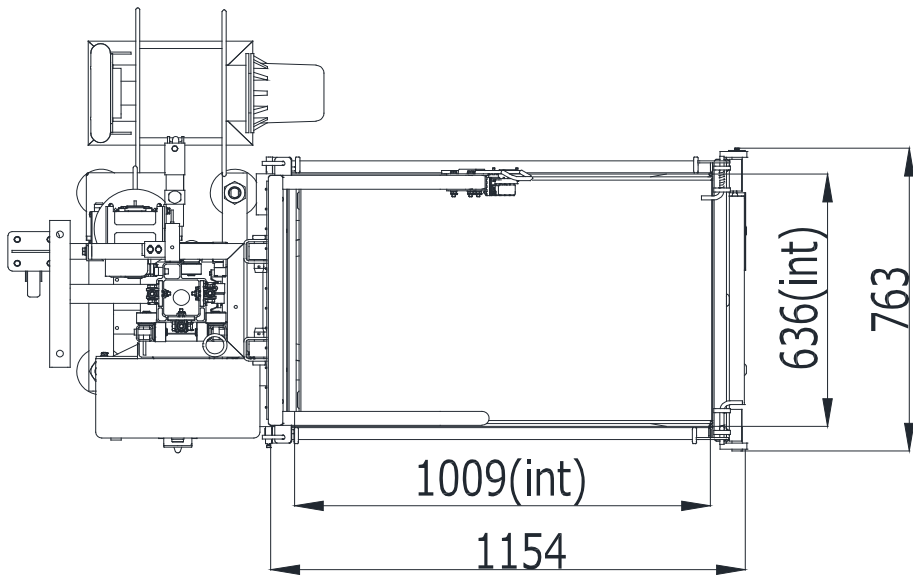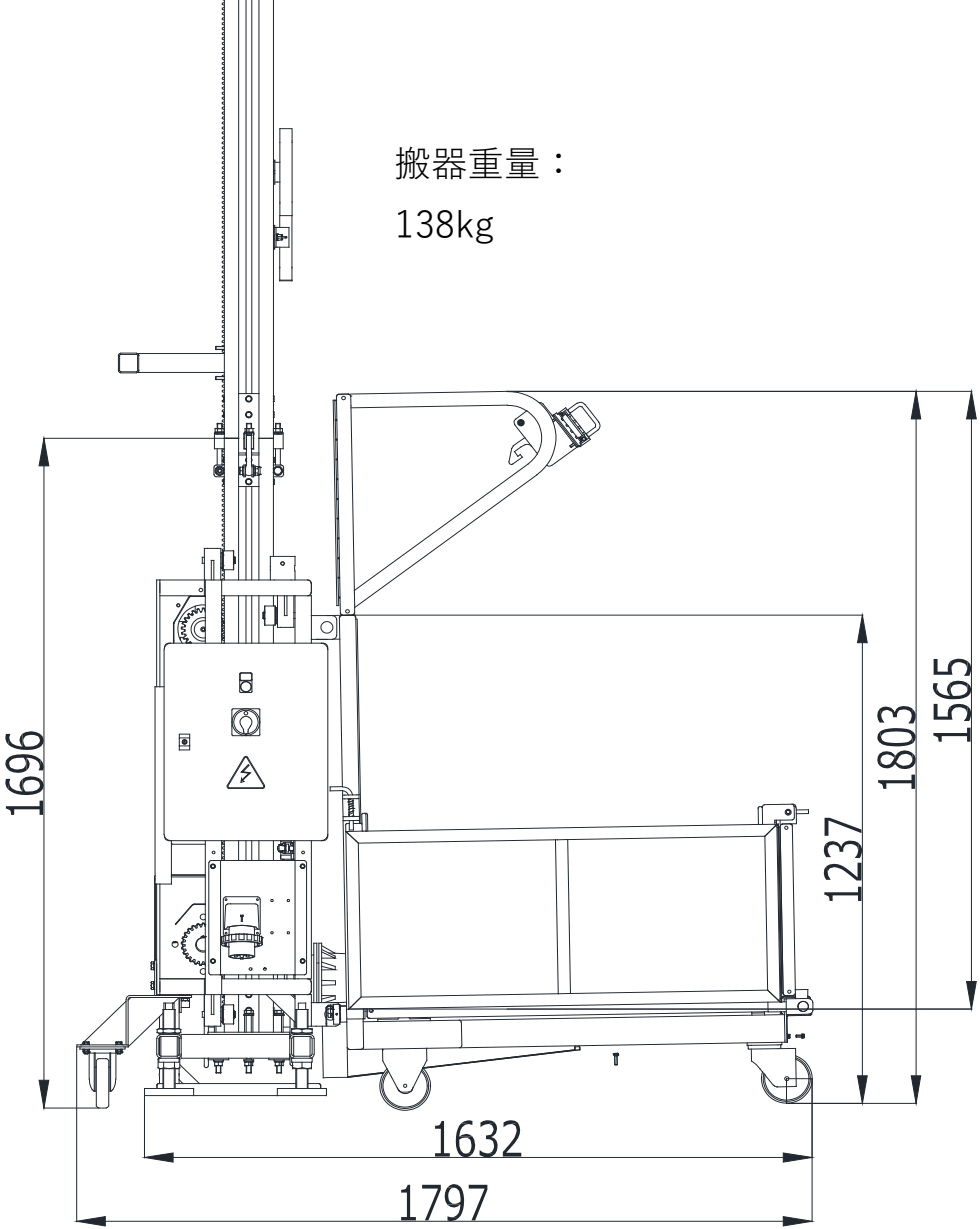

最下部マスト + 駆動部重量：
210kg

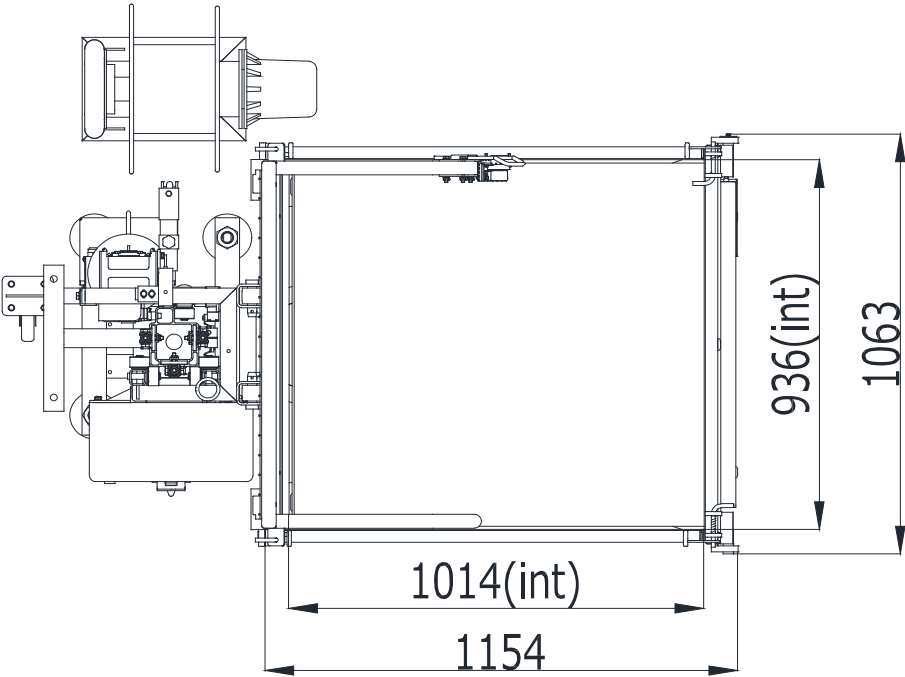

最下部マスト + 駆動部重量：
210kg

CAMAC建設用リフト[SMART]仕様表

電 源 仕 様	200V仕様		100V仕様	
供 給 電 源	200/220V 単相交流、50/60Hz ※1		100/110V 単相交流、50/60Hz ※2	
機 械 電 源	200/220V 単相交流、50/60Hz			
最 大 積 載 荷 重	240kg（人が乗ることはできません）			
荷 台 外 寸 法	1,154×763mm（搬器 Sサイズ） / 1,154×1,063mm（搬器 Lサイズ）			
荷 台 内 寸 法	1,009×636mm（搬器 Sサイズ） / 1,014×936mm（搬器 Lサイズ）			
搬 器 重 量	121kg（搬器 Sサイズ） / 138kg（搬器 Lサイズ）			
最下部マスト+駆動部重量	210kg			
インバータ型式	安川電機製：CIMR-VCBA0012BAA, 2.2kw, 単相200V			
電 動 機	2.2kw 1基			
昇 降 速 度	18m/min		14m/min	
昇 降 方 式	ラック・ピニオン			
操 作 方 法	リモコン（有線・無線）			
最 大 揚 程	45m			
壁 つ な ぎ 間 隔	3m以内			
安 全 装 置	シャーシ			
	ストローク最終リミットスイッチ上限			
	ストローク最終リミットスイッチ下限			
	最終安全ストロークスイッチ			
	フロア停止スイッチ			
	暴走防止装置（非常ブレーキ）			
	緩衝器			
	マスト（アルミ押出成型コラム材）			
	ストローク上限カム			
	ストローク下限カム			
安 全 装 置	フロア停止カム			
	搬器（鋼製）			
	前面スロープ開閉スイッチ			
	側面スロープ開閉スイッチ			
安 全 装 置	過負荷防止装置			

※1 供給電源が3相200Vの場合、付属電源コード（3芯）のうち、2本を単相200V電源に接続して下さい。

※2 付属トランス(日本製3KVA)コードプラグを100Vコンセントに接続してください。

（機械として※1と※2は同じものですが、インバータ制御のパラメーター設定値が異なります）